

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА КОМПОЗИТНЫЕ ЛИСТЫ COMPOGLASS КРИСТАЛЛ СОСТАВЛЯЕТ 15 ЛЕТ, СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 25 ЛЕТ.

Компания гарантирует, что листы произведены в соответствии с международным стандартом качества производства ISO-9001-2015.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЛИСТ СОХРАНИТ ПРОЧНОСТЬ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:

- сохраняется полная водонепроницаемость;
- сохранится предел прочности при изгибе – не менее 80%;
- модуль упругости при изгибе – не менее 80%;
- предел прочности при растяжении – не менее 80%;
- модуль упругости при растяжении – не менее 80%;
- коэффициент направленного пропускания света – не менее 80% (для прозрачных листов);

от изначального значения.



ЗАКАЖИТЕ РАСЧЁТ И ОБРАЗЦЫ · ЗАКАЖИТЕ РАСЧЁТ И ОБРАЗЦЫ ·

8 800 500 0280
office@etiz.ru
www.etiz.ru



CG
COMPO
GLASS

ПРОЗРАЧНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ЛИСТЫ COMPOGLASS

ПЛОСКИЕ И ПРОФИЛИРОВАННЫЕ

Мы более 14 лет
в производстве композитов

Присутствуем во всех крупных DYI сетях России

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ COMPOGLASS

Светопрозрачные композитные листы COMPOGLASS от компании «ЭТИЗ Композит» - универсальный материал, который широко используется в строительстве, отделке, производстве и во всех отраслях промышленности.

ПРОЧНЫЙ
не боится града, ударов, снеговой нагрузки

ДОЛГОВЕЧНЫЙ
период эксплуатации до 50-ти лет (поставил и забыл навсегда!)

СТОЙКИЙ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
светопропускание до 87%

НИЗКОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
не трескается при жестком креплении

ШИРОКИЙ ДИАПОЗОН ТЕМПЕРАТУР
эксплуатация от -60°с до +120°с.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
не выделяет вредных веществ

ЛЕГКИЙ ВЕС
низкая нагрузка на несущие конструкции

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
не проводит электрический ток

ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВ
не подвержен плесени и коррозии

НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
идеален для утепления зданий

ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
современное оборудование гарантирует точные размеры листов

КОНФИГУРАЦИИ ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ

ПРОЗРАЧНОСТЬ: прозрачный, полупрозрачный или под заказ


ПРОФИЛЬ: плоский или профилированный (трапеции С 8, С 20, С 21, С 25), волна СВ 38 или по чертежам клиента под заказ

ТОЛЩИНА: стандартная 0,5/ 0,8 / 1,0 / 1,2 / 2,0 / 3,0 / 4,0 мм или под заказ от 0,5 - 5,00 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: с гелькоутом, с повышенной прочностью, со стойкостью к огню

ВНЕШНИЙ ВИД: поверхность глянцевая, матовая или с объемной декоративной текстурой

ЦВЕТА: прозрачные - голубой, зелёный, жёлтый; насыщенные - синий, коричневый, графит, зелёный, желтый, серый. Или под заказ по RAL

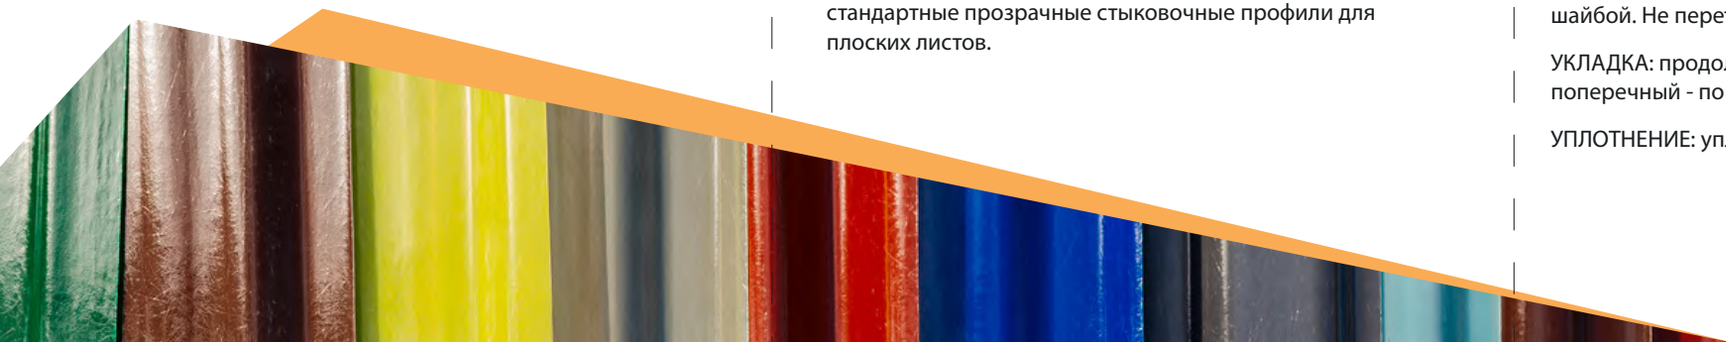

ПРАВИЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

- саморезы по металлу/дереву с прессшайбой или EPDM шайбой или со скобой;
- крепление для кровли - по гребням волны, для оград - по впадинам;
- края, а так же соединения панелей необходимо закреплять к основе на каждой волне;
- крепеж в средней части панелей производится через 2-3 волны;
- предварительное сверление: отверстие на 1–2 мм больше диаметра самореза (компенсация терморасширения);
- шайба прижимает, но не деформирует лист;
- доборные элементы: стандартные уплотнители профиля; стандартные прозрачные стыковочные профили для плоских листов.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

ПОДГОТОВКА ЛИСТОВ: хранить листы в развернутом виде горизонтально, в тени, на ровной подложке.

ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ: ровная обрешётка/каркас.

РАСКРОЙ: использовать средства индивидуальной защиты; алмазные диски для сухого реза стекла/керамики; резка по направляющим. Учитывать температурные зазоры.

СВЕРЛЕНИЕ: в гребне предусмотреть подкладку против прогиба; отверстия сделать больше самореза на 1–2 мм.

КРЕПЕЖ: стандартные саморезы с прессшайбой или EPDM шайбой. Не перетягивать.

УКЛАДКА: продольный нахлёст - одна волна/ полпрофиля; поперечный - по уклону кровли.

УПЛОТНЕНИЕ: уплотнительная лента в примыканиях.